

PRIESTOROVÉ POŽIADAVKY

PLV9

INŠTALÁCIA DO STENY

Veľkosť podlahy	Požadovaná šírka „B“	Požadovaná dĺžka „L“
1250×800 mm	1055 mm	1475 mm
1000×800 mm	1055 mm	1225 mm
1000×700 mm	955 mm	1225 mm
800×800 mm	1055 mm	1025 mm

INŠTALÁCIA NA STĽPIKY

80×60 mm s výstužou

Veľkosť podlahy	Požadovaná šírka „B“	Požadovaná dĺžka „L“
1250×800 mm	1190 mm	1475 mm
1000×800 mm	1190 mm	1225 mm
1000×700 mm	1090 mm	1225 mm
800×800 mm	1190 mm	1025 mm


Sklopená plošina: 470 mm
Základy: 750×630 mm, mrazuvzdorné

INŠTALÁCIA NA STĽPIKY

100×80 mm

Veľkosť podlahy	Požadovaná šírka „B“	Požadovaná dĺžka „L“
1250×800 mm	1340 mm	1475 mm
1000×800 mm	1340 mm	1225 mm
1000×700 mm	1240 mm	1225 mm
800×800 mm	1340 mm	1025 mm

Sklopená plošina 620 mm
Základy: 750×630 mm, mrazuvzdorné

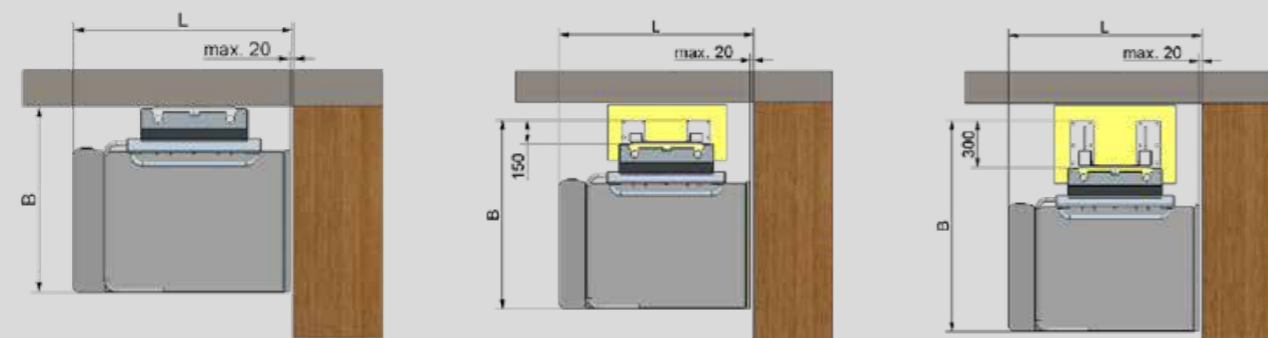

TECHNICKÉ ÚDAJE

BEZPEČNOSTNÉ BLOKOVANIE

- Dvere pre hornú podestu vrátane bezpečnostného zámku
- Voliteľné so zatváračom dverí

POHONNÝ SYSTÉM

- 2 nerezové rúrky so stojanom

FARBA

- Štandard RAL 9006

VOĽNE STOJACA INŠTALÁCIA

- Možnosť voľne stojacej inštalácie pomocou nosnej konštrukcie

STANICE

- 2 stanice

NAPÁJANÉ BATÉRIOU

OVLÁDANIE

- Ovládanie tlačidlom s rádiovým diaľkovým ovládaním

VEĽKOSTI PLOŠINY V MM

1250 × 800
1000 × 800
900 × 800
800 × 800

VÝŠKA ZDVIHU

- Max. 1,4 m

RÝCHLOSŤ

Max. 9 m/min

NOSNOSŤ

- 225 kg štandard

POŽADOVANÝ PRIESTOR PRI INŠTALÁCII DO STENY

- Uzavreté 330 mm
- Otvorená 1050 mm

VÝHODY

- Na vnútorné aj vonkajšie použitie
- Skladacia podlaha
- Plynulé cestovanie
- Mimoriadna úspora miesta
- Nevyžaduje žiadnu priehľbeň
- Opätovne použiteľné na inom mieste
- Jednoduchá dodatočná montáž

www.spig.sk

SPIG
ZDVÍHACIE ZARIADENIA