

TECHNICKÉ ÚDAJE/ŠPECIFIKÁCIA

MODEL: SRE-3050G LANE INTERIÉROVÝ STOLIČKOVÝ VÝŤAH S ROVNOU DRÁHOU URČENÝ HLAVNE PRE SÚKROMNÉ BÝVANIE

NOSNOŠŤ: 136 KG - 1 OSOBA

ZDROJ NAPÁJANIA: 24 V DC ZLOŽENÝ Z (2) 3 AH, 12 V UZAVRETÉ BATÉRIE, 105-230 V AC 0,6 AH, 24, NABÍJAČKA S UKAZOVATEĽOM STAVU NABITIA

POHON: 24 V DC PRIAMY POHON SO SAMOBLOKOVACÍM MOTOROM S PREVODOUKOU 2 PÓLOVÝ ROZSAH 18 HP MAX., 50 Nm (442 in. lb.) MAX. MOMENT, 25,5 RPM MAX. RÝCHLOŠŤ, 16 AMP MAX.

ODPRUŽENIE: HREBEŇ A PASTOROK - INTEGROVANÝ 8DP PREVODOVÝ HREBEŇ NA KOĽAJNICI S ČELNÝM PREVODOM NA VÝSTUPNOM HRIADELI PREVODOVKY.


BRZDENIE: DYNAMICKÉ BRZDENIE MOTORA PROSTREDNÍCTVOM MOTORA OVLÁDAČ, ŠNEKOVÝ PREVOD, ELEKTRO-MECHANICKÁ OCHRANA MOTOROVEJ BRZDY A PREDPRACOVANIA.

OVLÁDANIE: KONTINUÁLNY TLAKOVÝ KOLÍSKOVÝ SPÍNAČ, UMIESTNENIE NA LAKŤOVEJ OPIERKE A NA STENE PRIVOLAŤ / POSLAŤ

OVLÁDACIE PRVKY UMIESTNENÉ V HORNEJ AJ DOLNEJ STANICI PRISTÁVANIA.


UHLY: 22° AŽ 52°, ORIENTÁCIA PRAVEJ ALEBO ĽAVEJ RUKY.

KONEČNÝ KONCOVÝ SPÍNAČ: ŠTANDARD

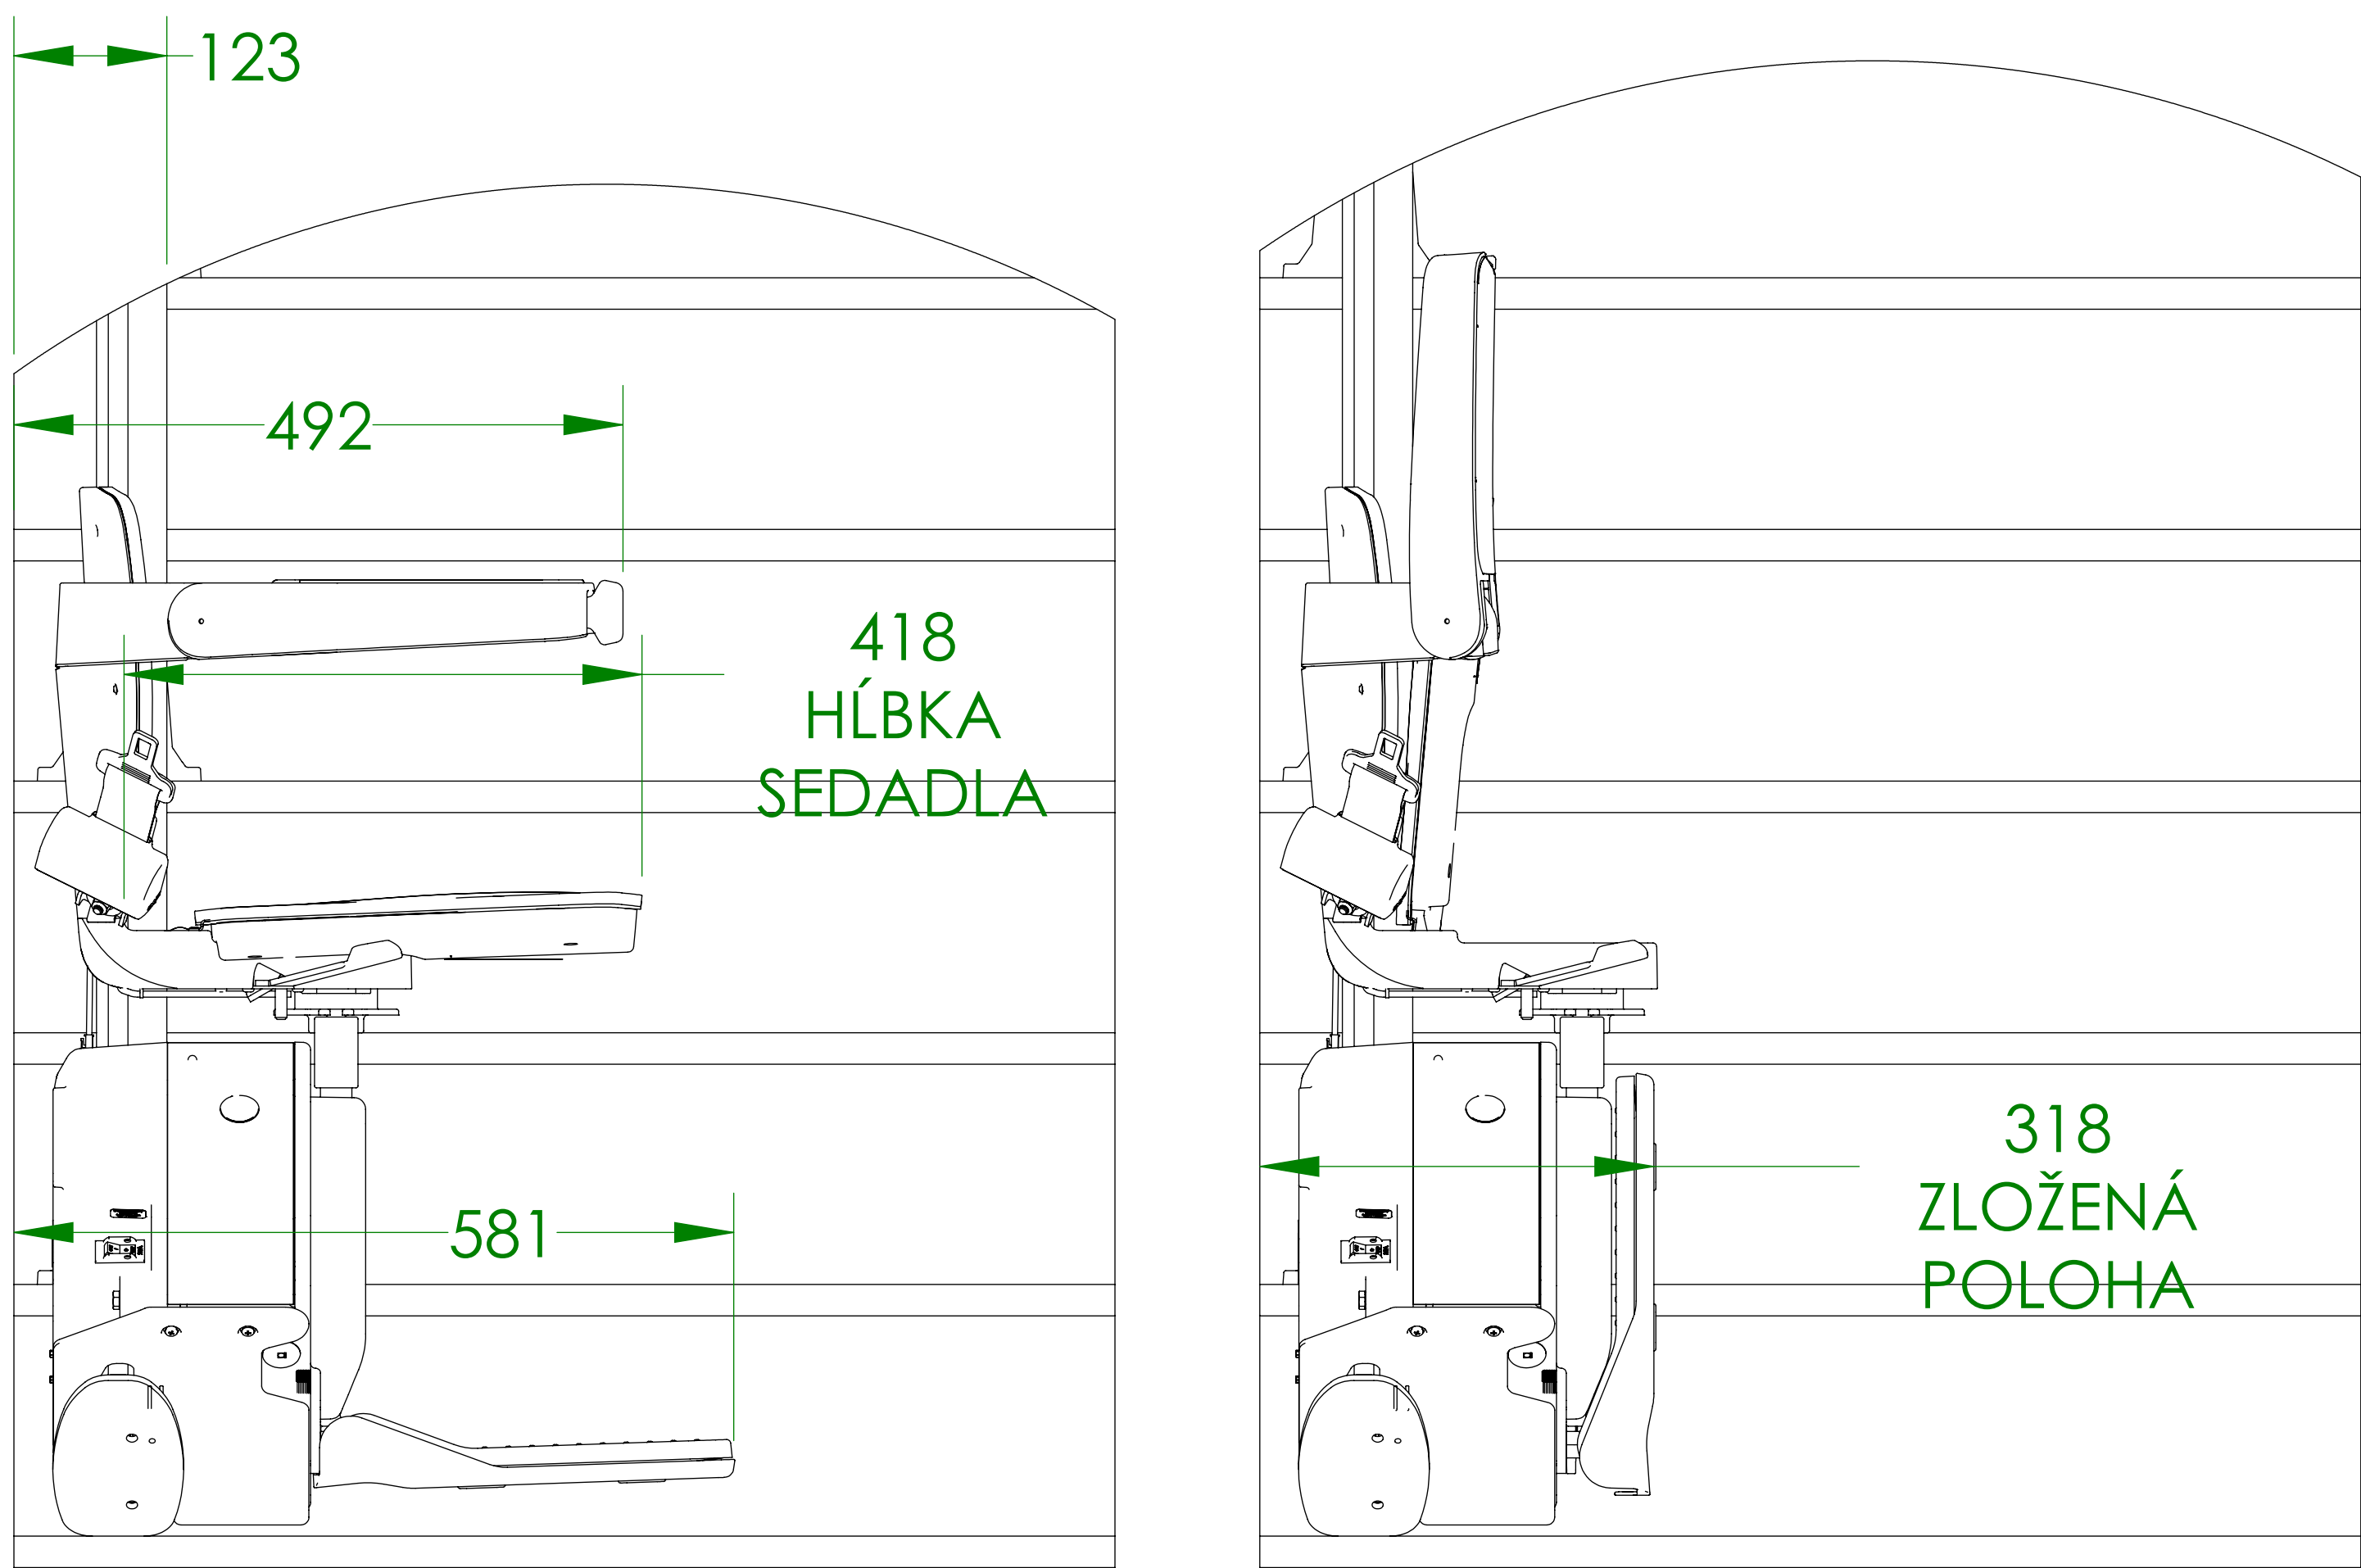


BOČNÉ POHĽADY

ROZMERY ZOBRAZENÉ V BOČNÝCH POHĽADOCH SÚ ZALOŽENÉ NA POZÍCI 123 MM OD STENY ALEBO PREKÁŽKY

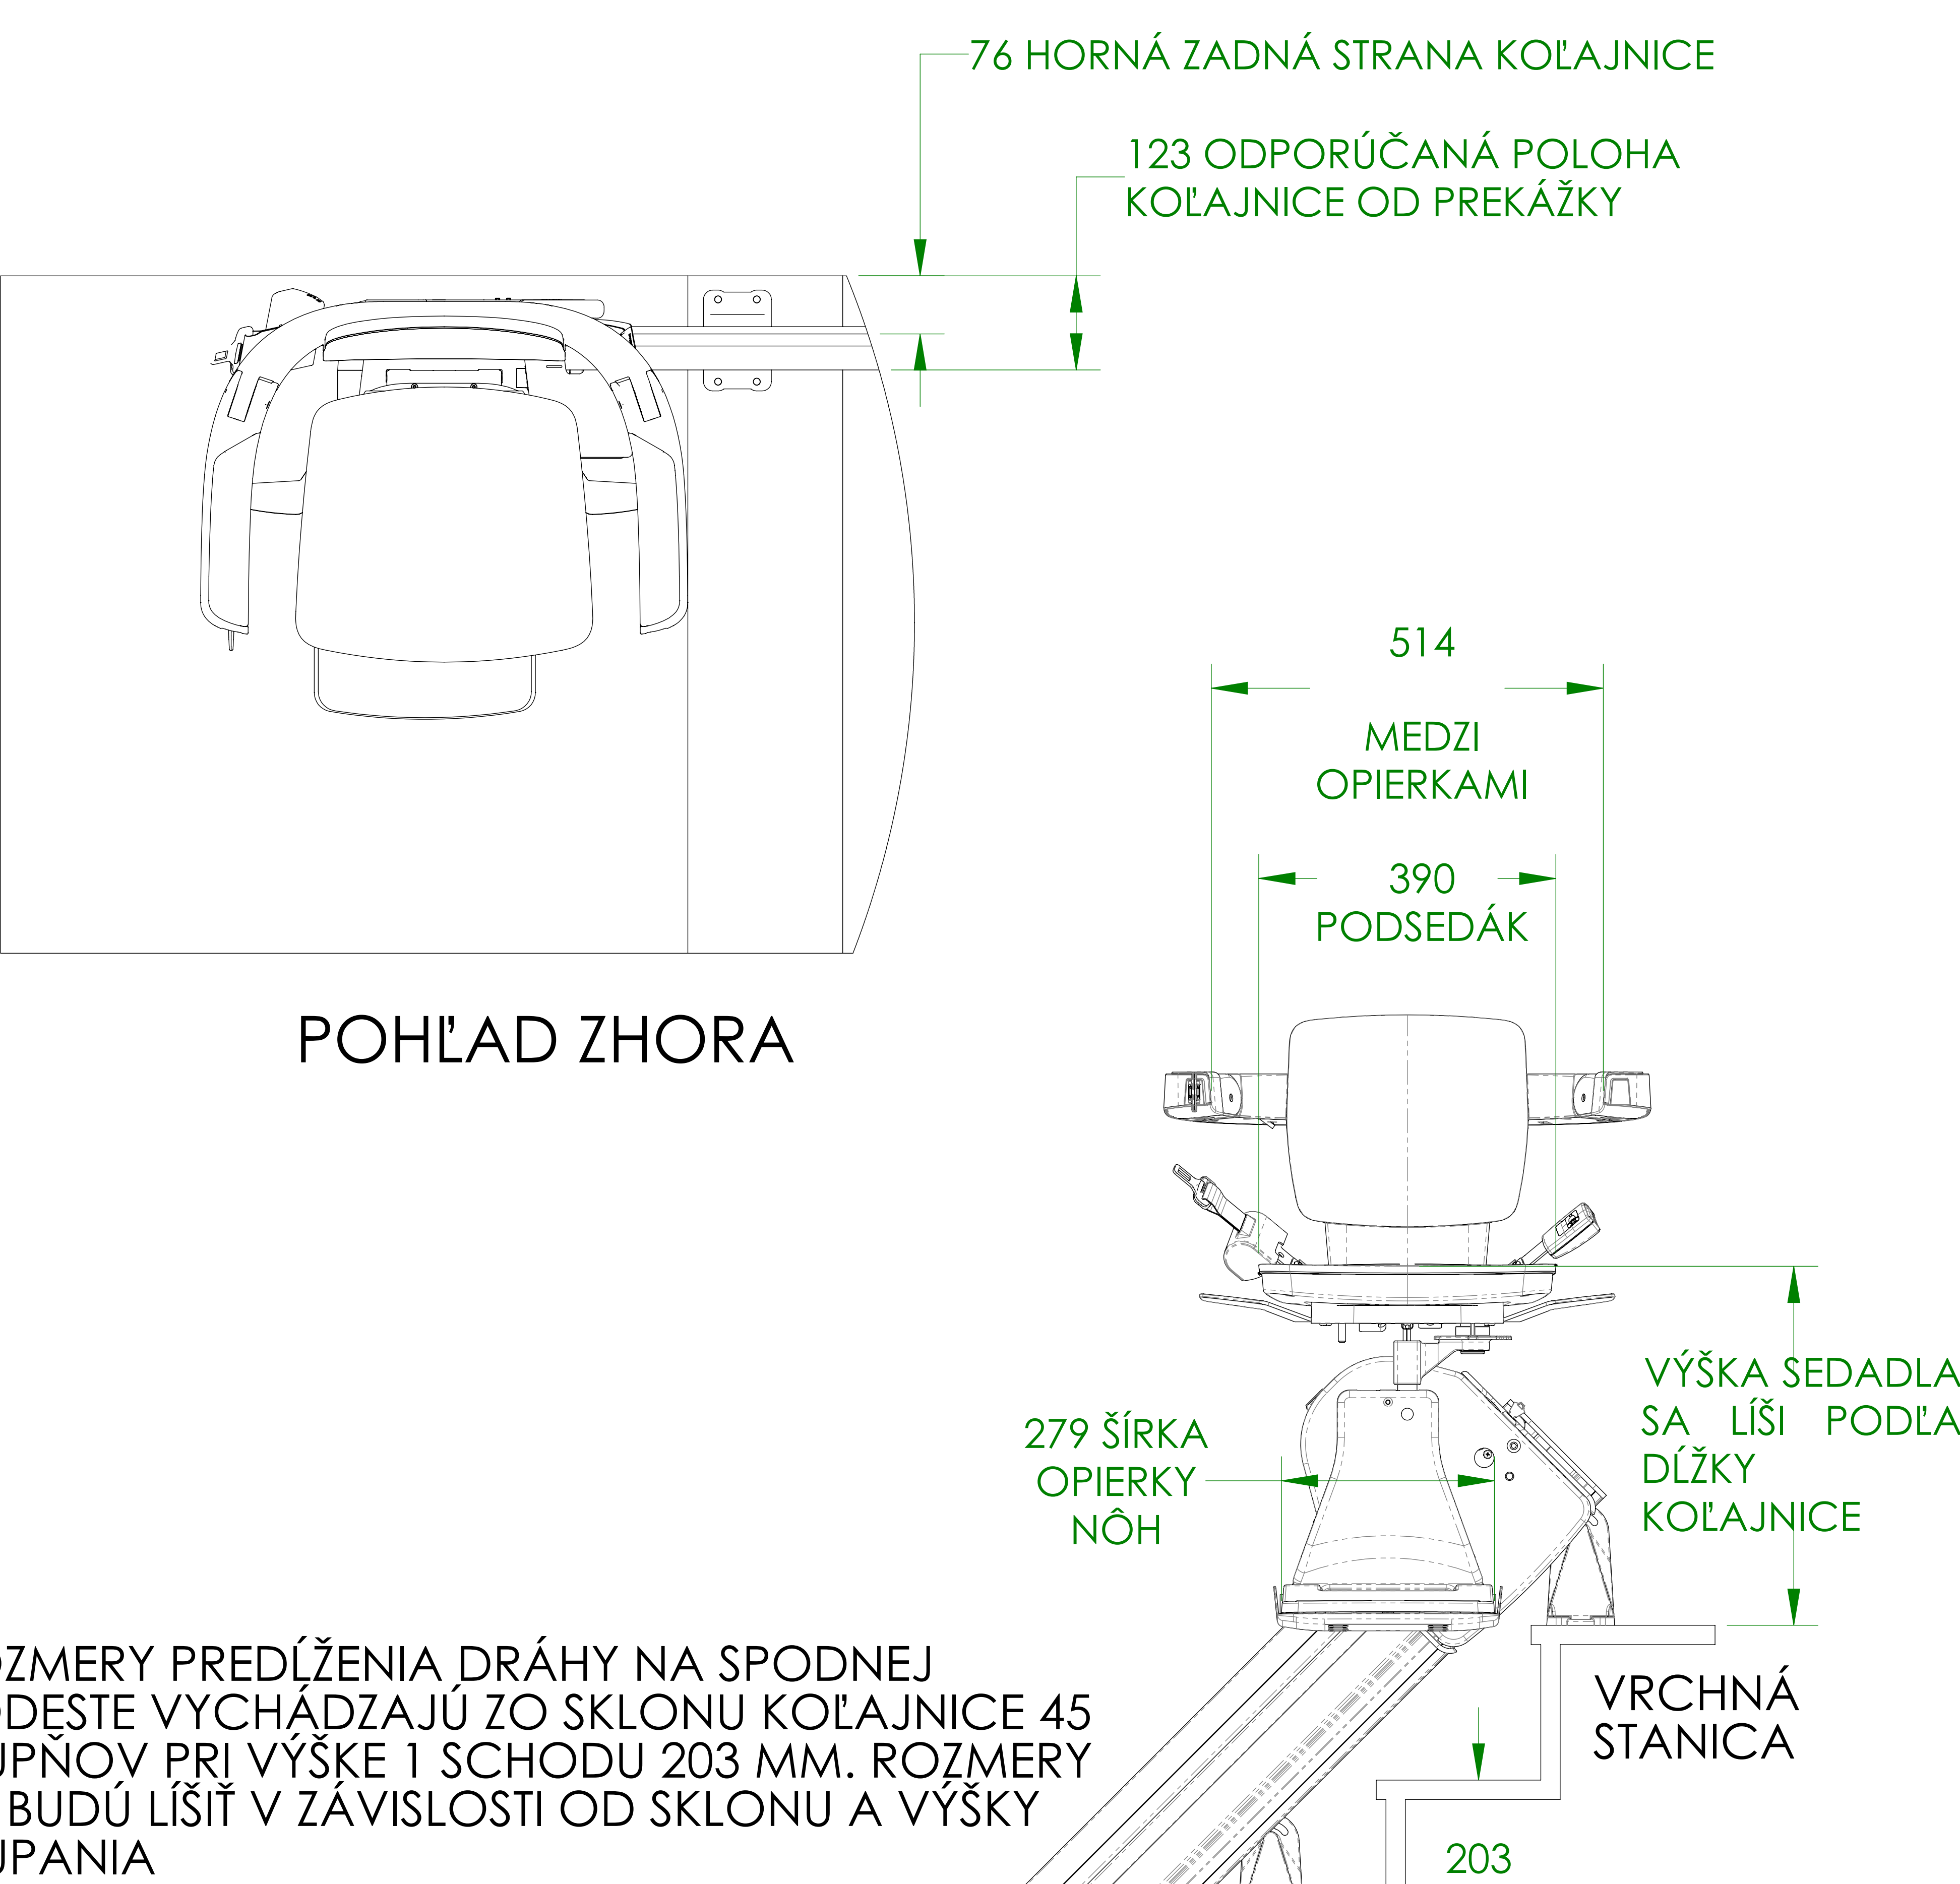

POHĽAD ZHORA

ROZMERY PREDĹŽENIA DRÁHY NA SPODNEJ PODESTE VYCHÁDZAJÚ ZO SKLONU KOĽAJNICE 45 STUPŇOV PRI VÝŠKE 1 SCHODU 203 MM. ROZMERY SA BUDÚ LÍŠIŤ V ZÁVISLOSTI OD SKLONU A VÝŠKY STÚPANIA

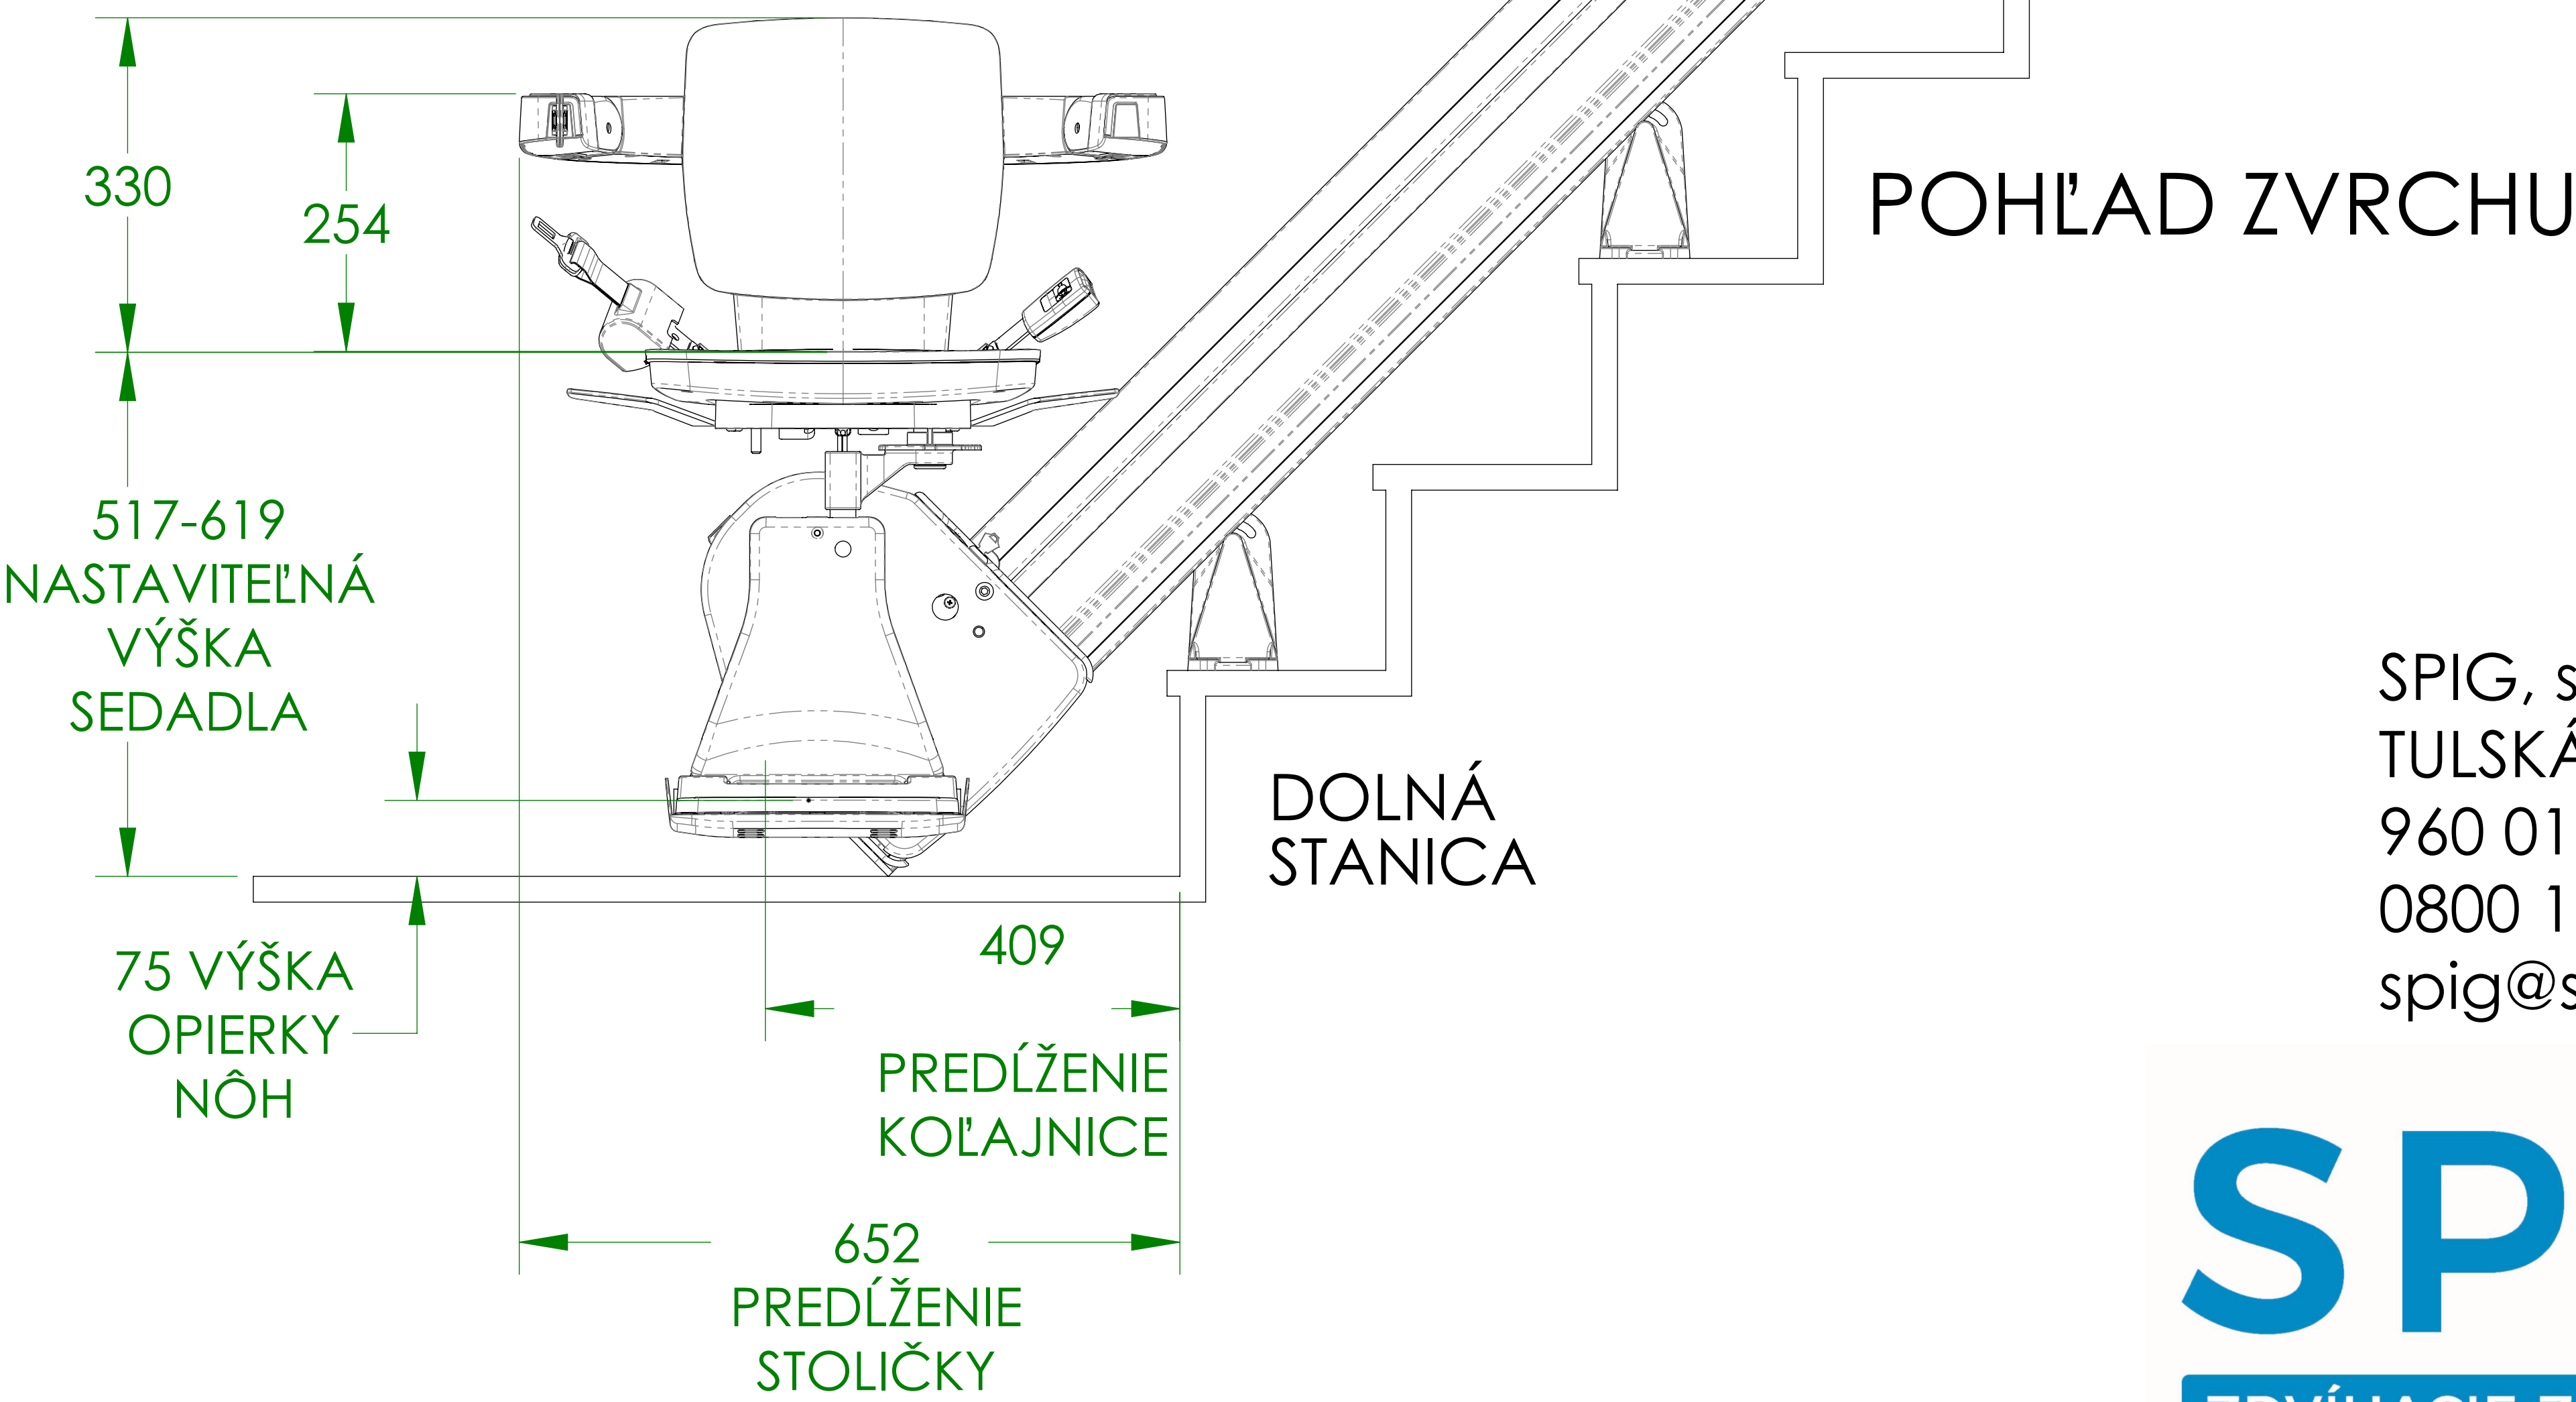

POHĽAD ZVRCHU


SPIG, s.r.o.,
TULSKÁ 9227/2,
960 01 ZVOLEN
0800 105 707
spig@spig.sk




www.spig.sk

POZNÁMKA: ROZMERY ZOBRAZENÉ V TÝCHTO POHĽADOCH SÚ V MILIMETROCH.

SRE-3050G - VZDIALENOSŤ OD STENY (SEDADLO OTOČNÉ)

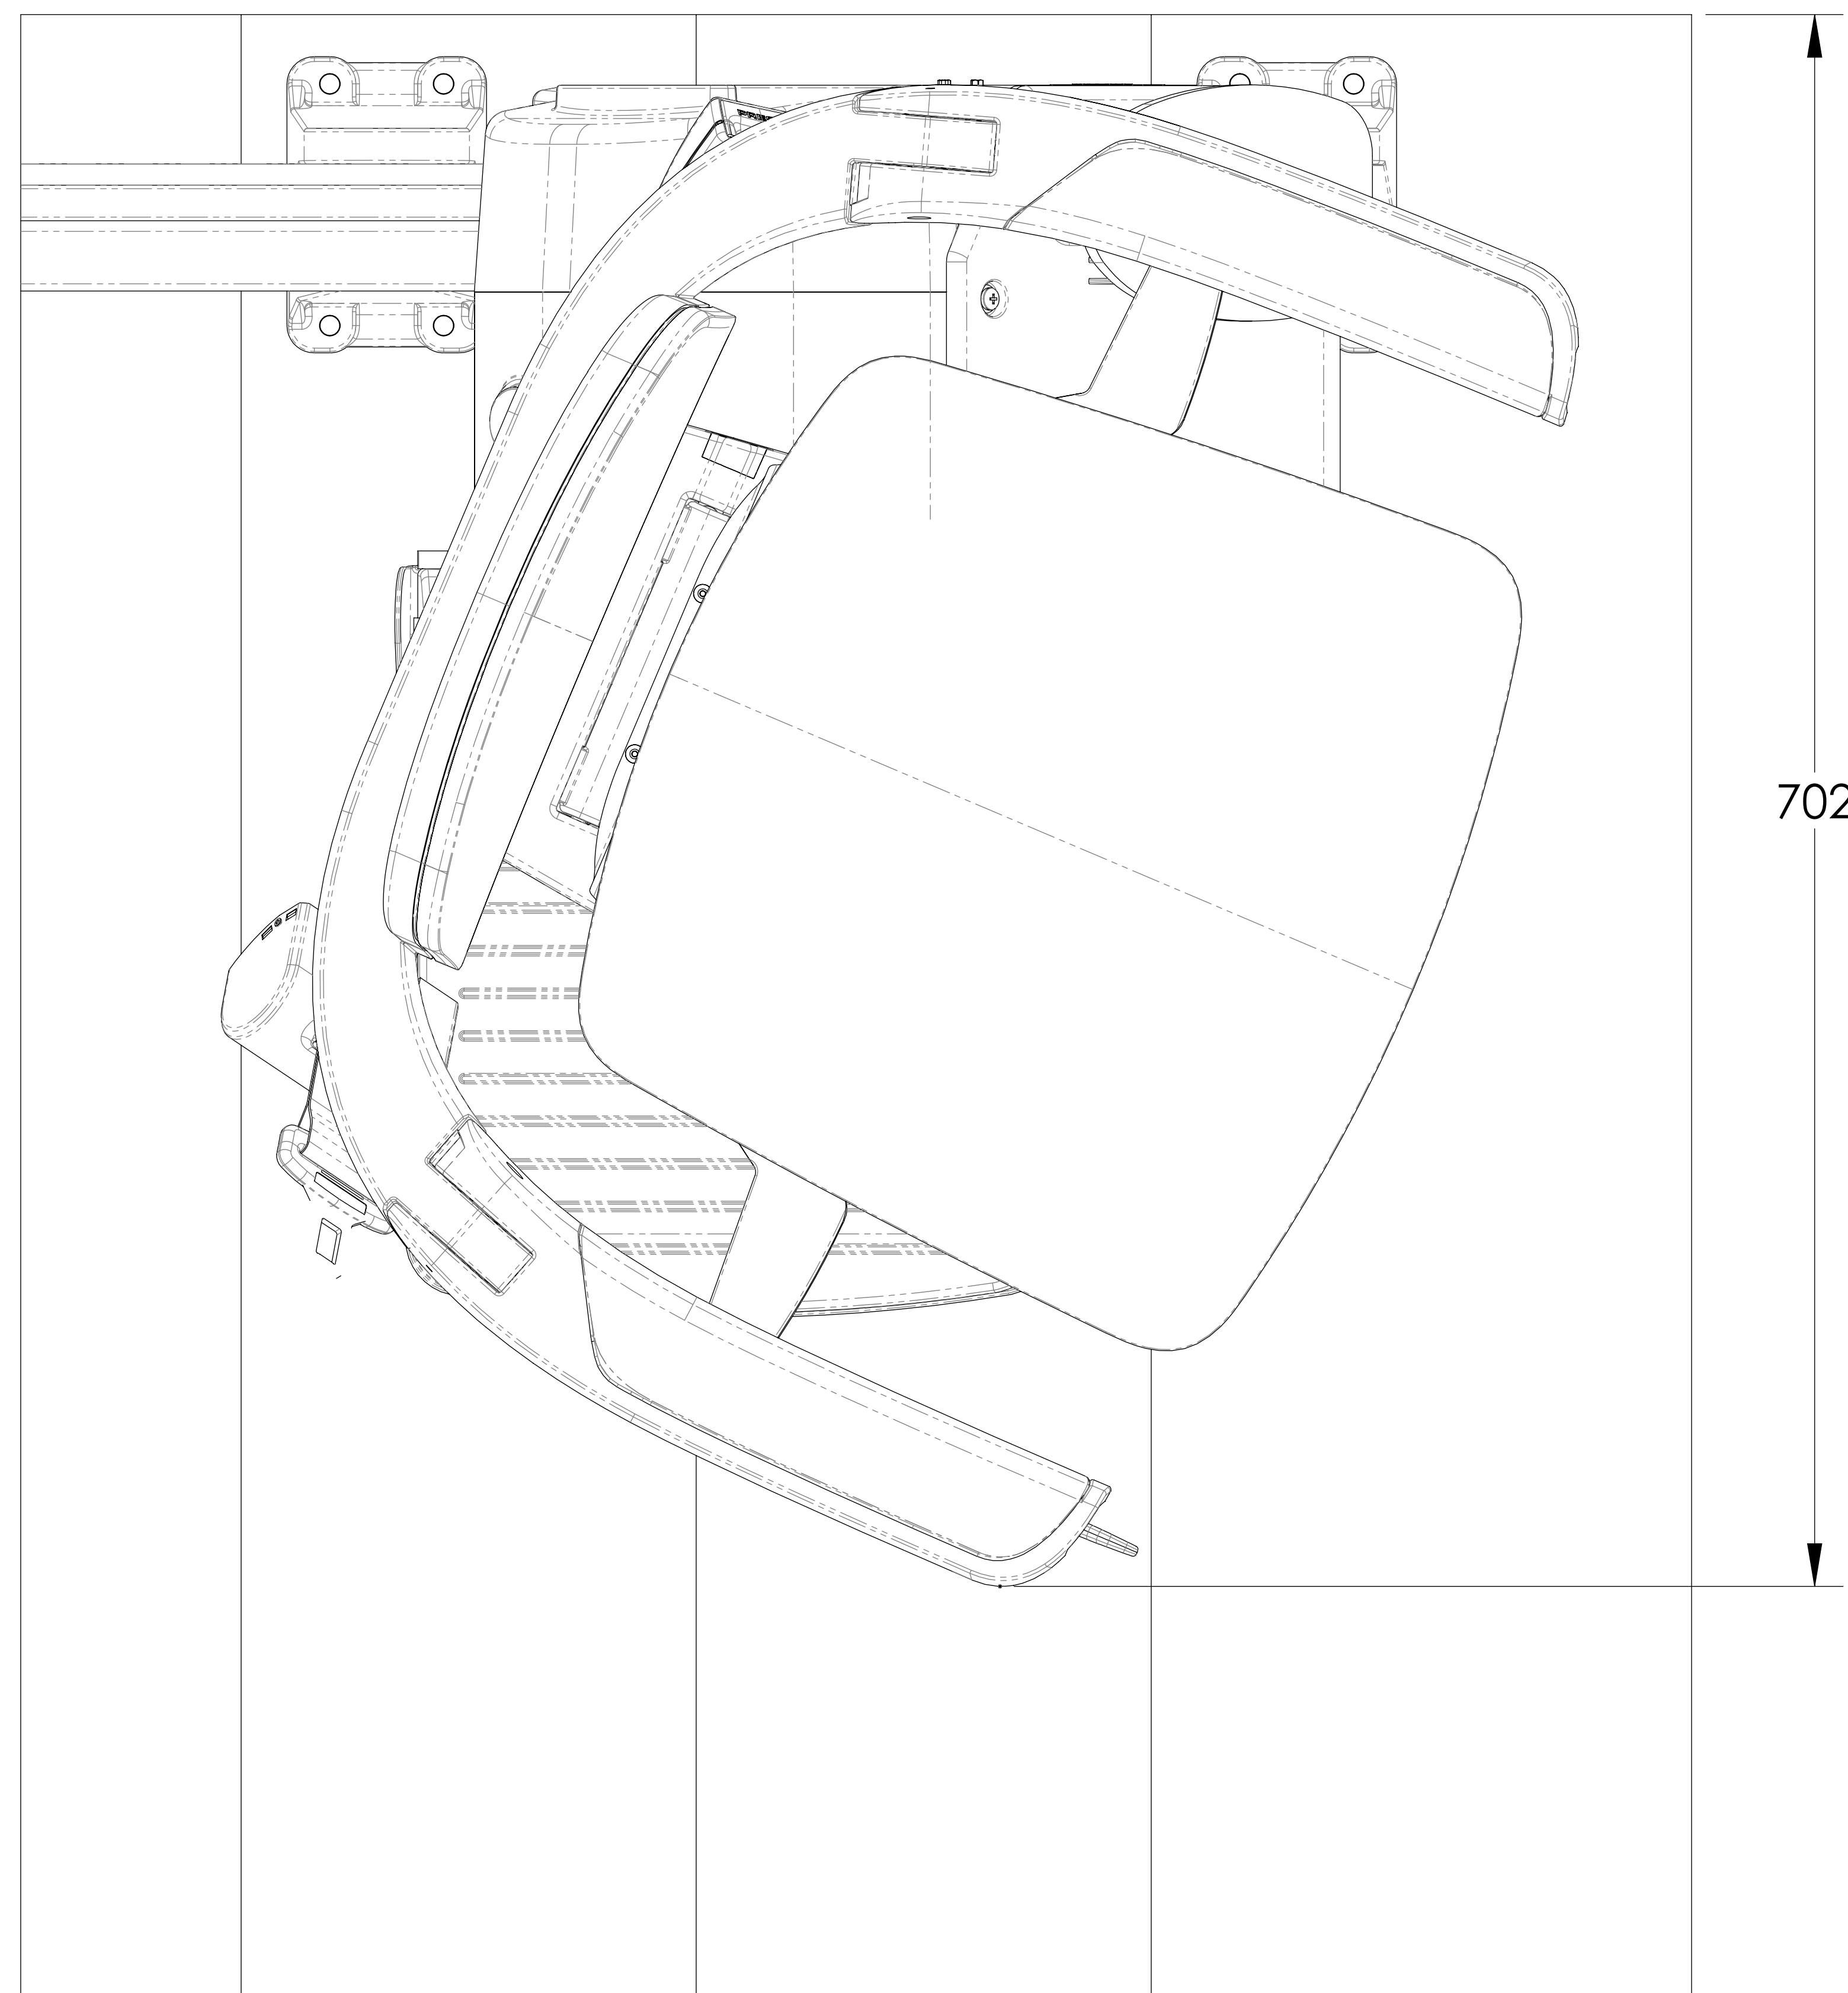

SEDADLO OTOČNÉ 67°

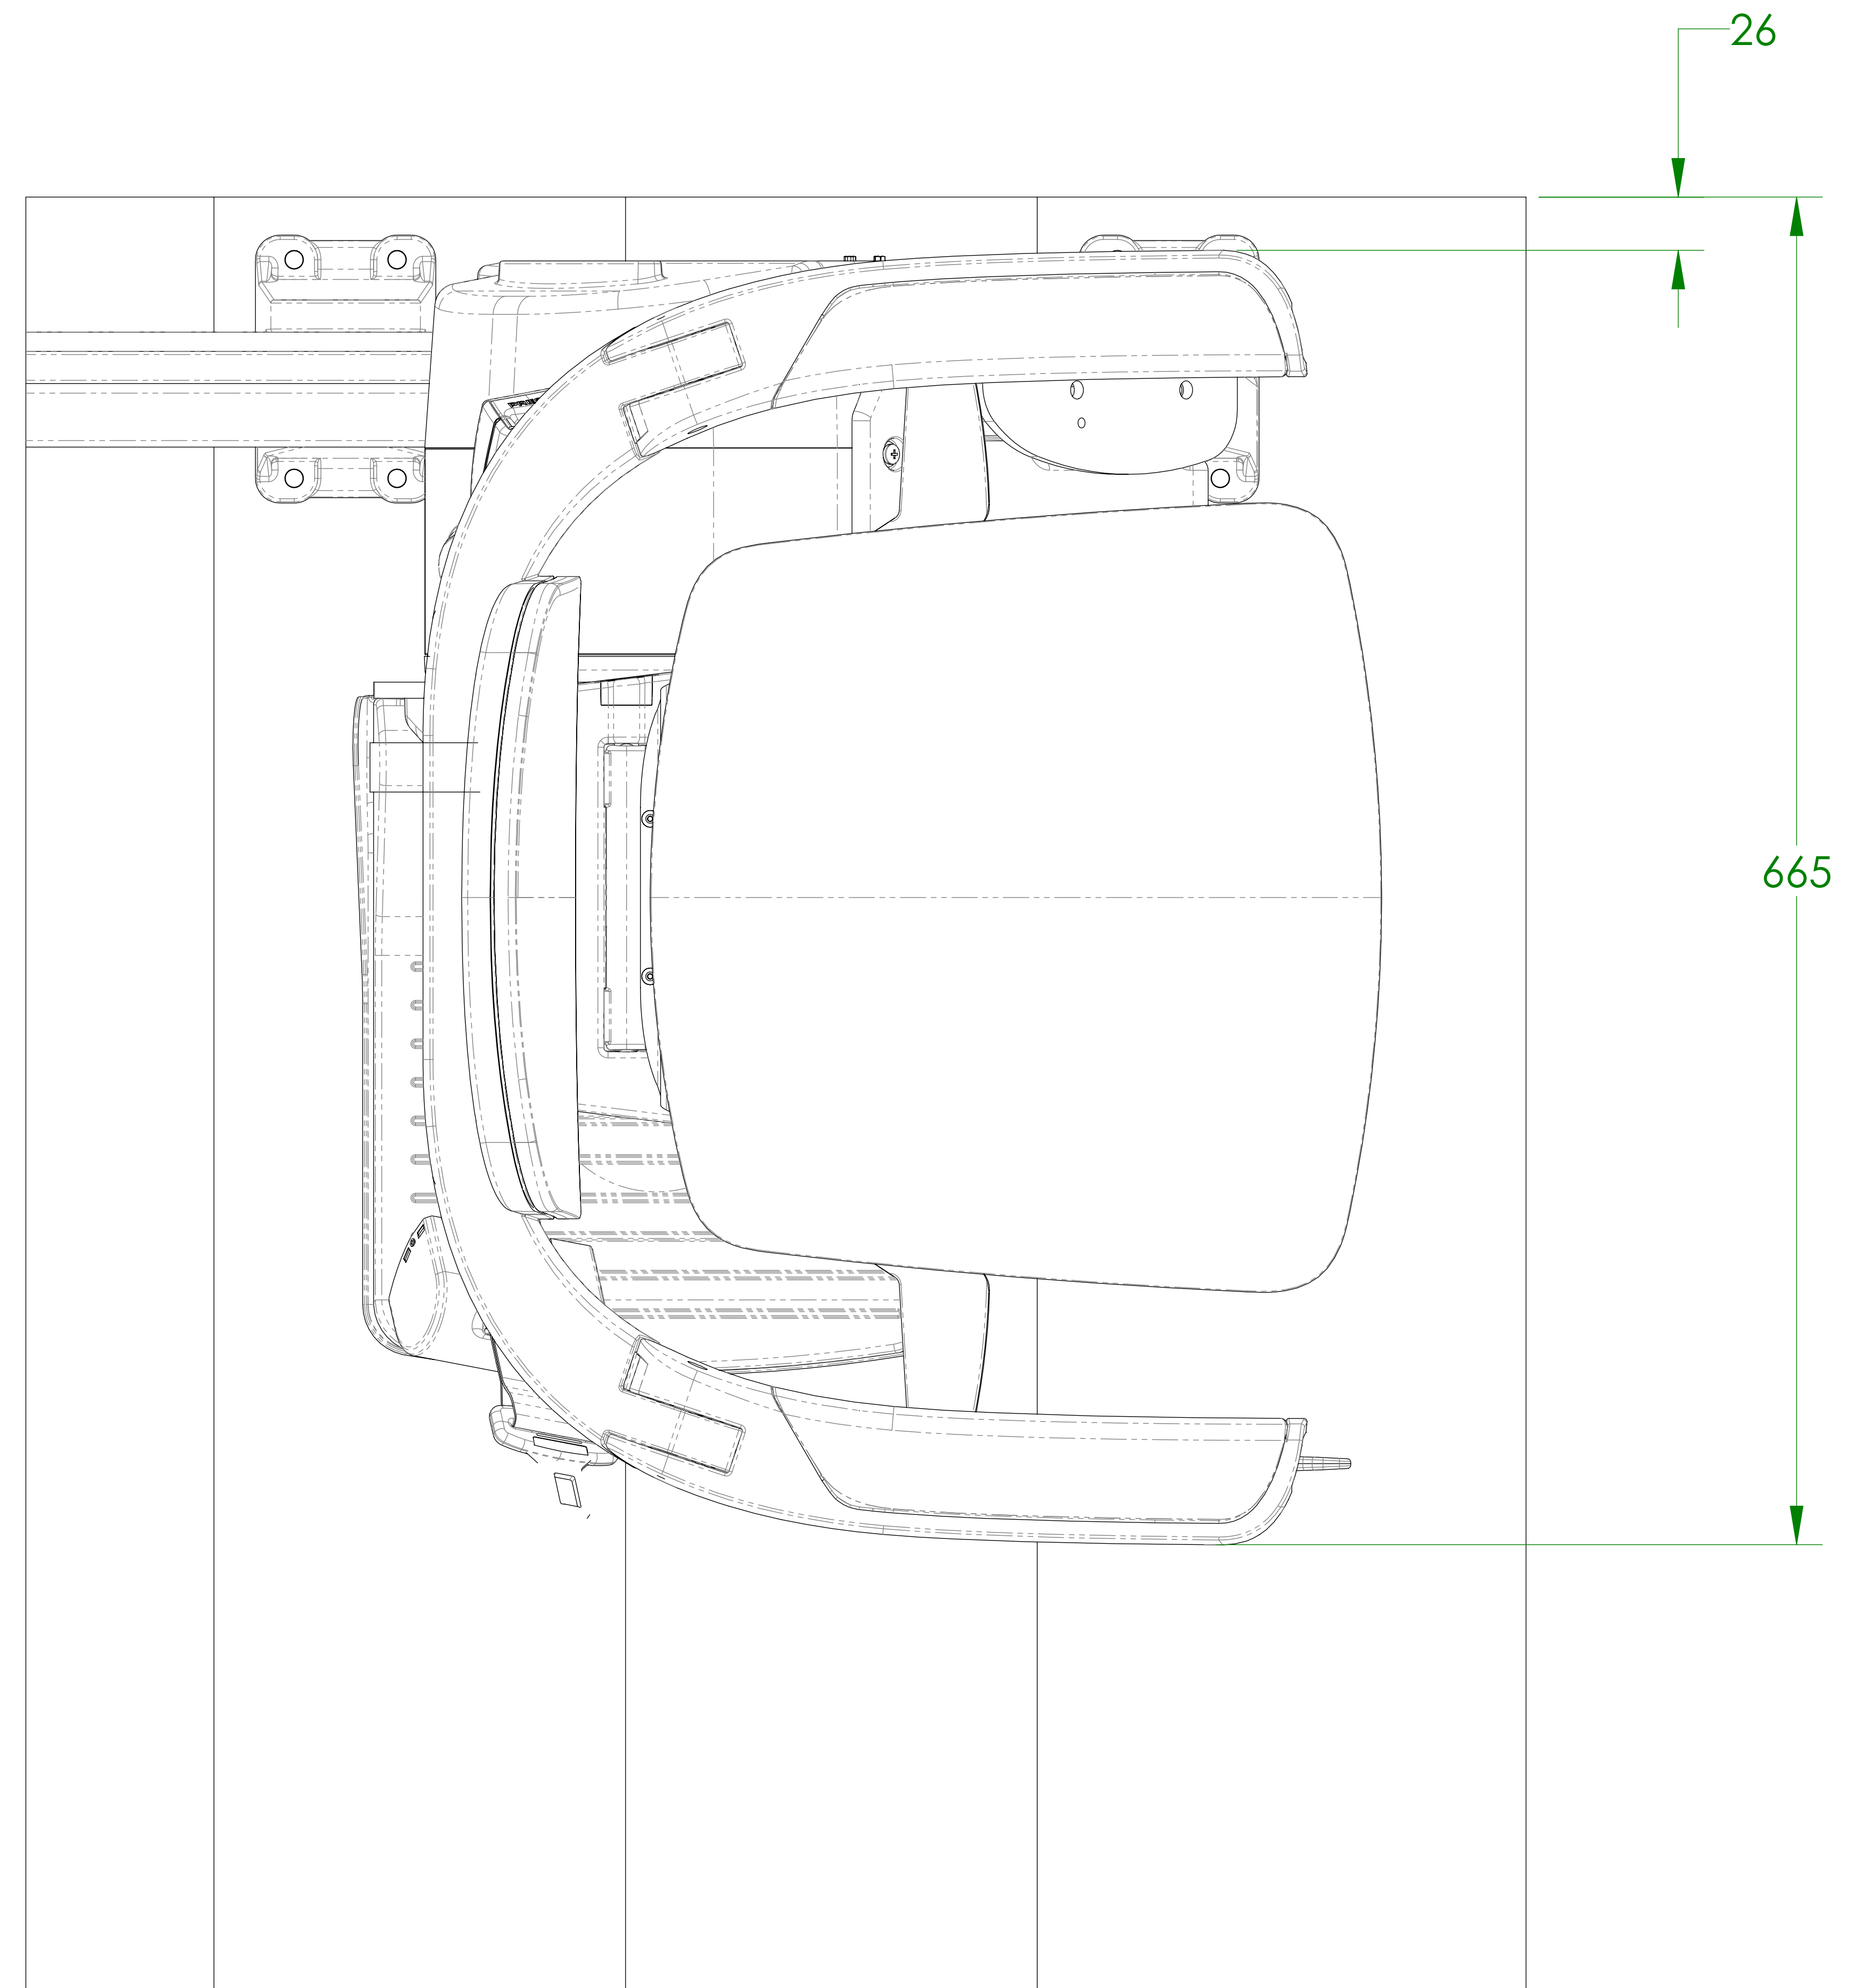

SEDADLO OTOČNÉ 90°

POZNÁMKA: ROZMERY ZOBRAZENÉ V TÝCHTO POHLADOCH SÚ V MILIMETROCH

SPIG, s.r.o.,
TULSKÁ 9227/2,
960 01 ZVOLEN
0800 105 707
spig@spig.sk


ILS-01460
SHEET 2 OF 3
REV. 3 (7792)(04/21/23)(JCR)




www.spig.sk

SRE-3050G SKLOPNÁ KOĽAJ


POHĽAD ZVRCHU

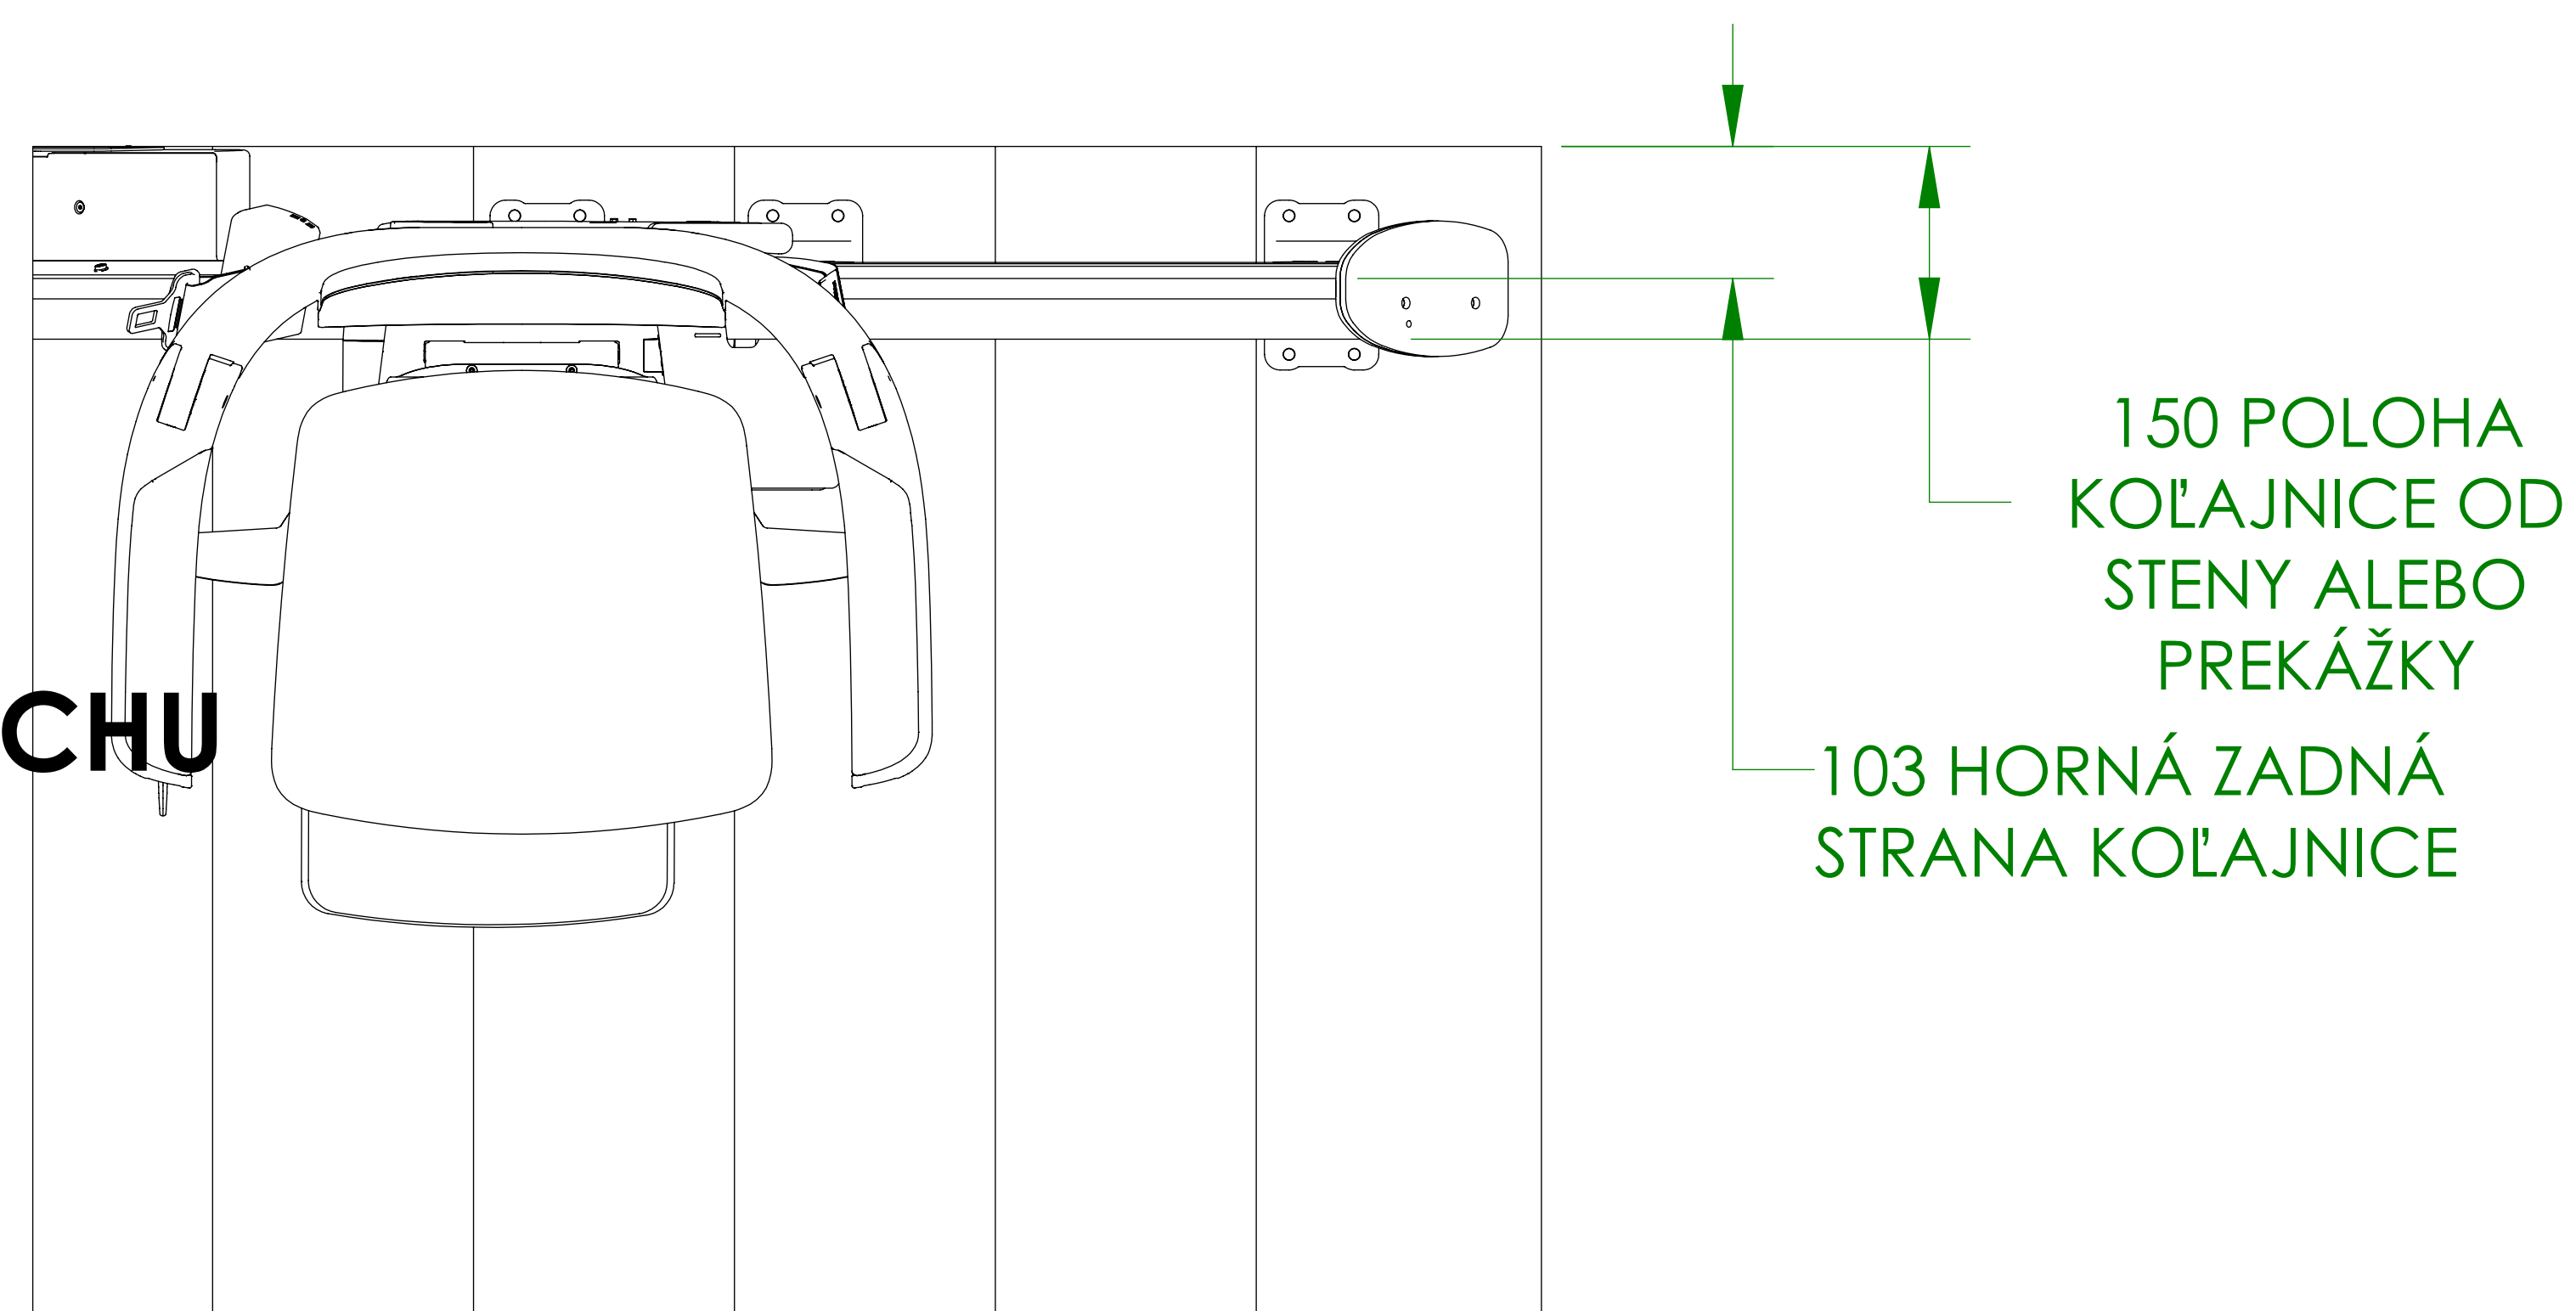

POMOCNÝ POHĽAD Z VÝŠKY NA KOĽAJNICU SKLOPENÚ V DOLNEJ STANICI

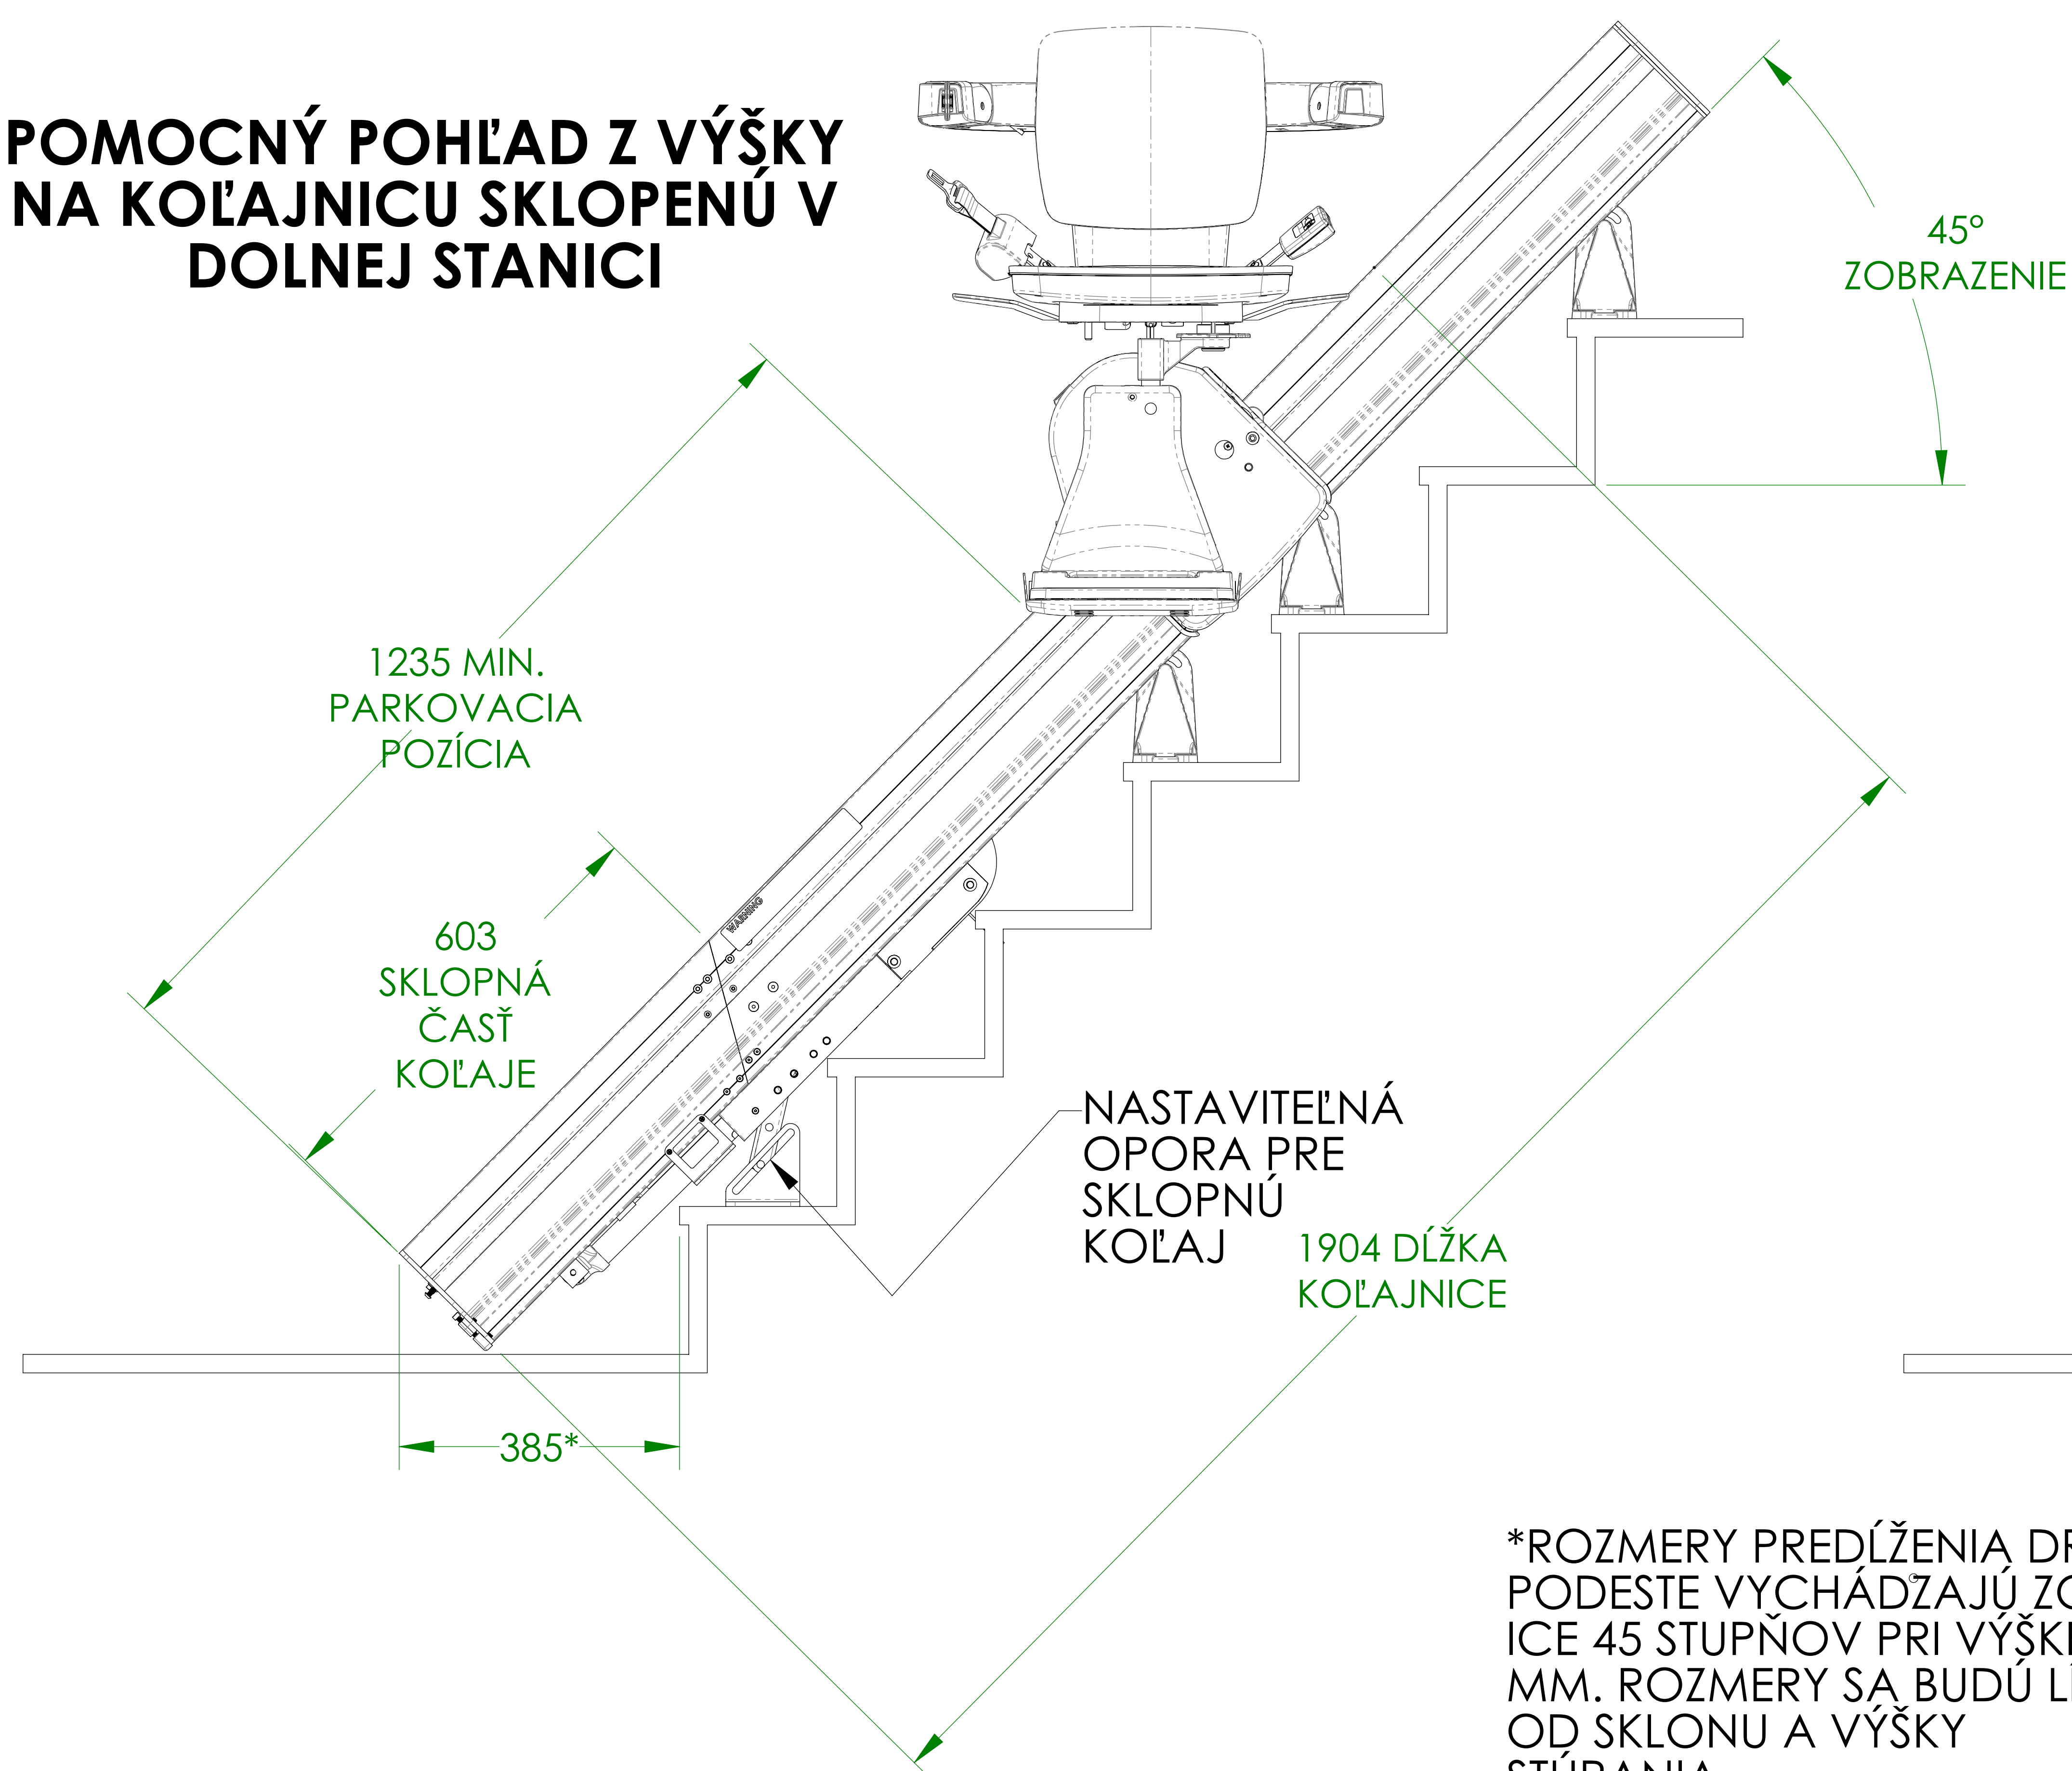

POMOCNÝ POHĽAD Z VÝŠKY NA SKLOPENÚ KOĽAJNICU

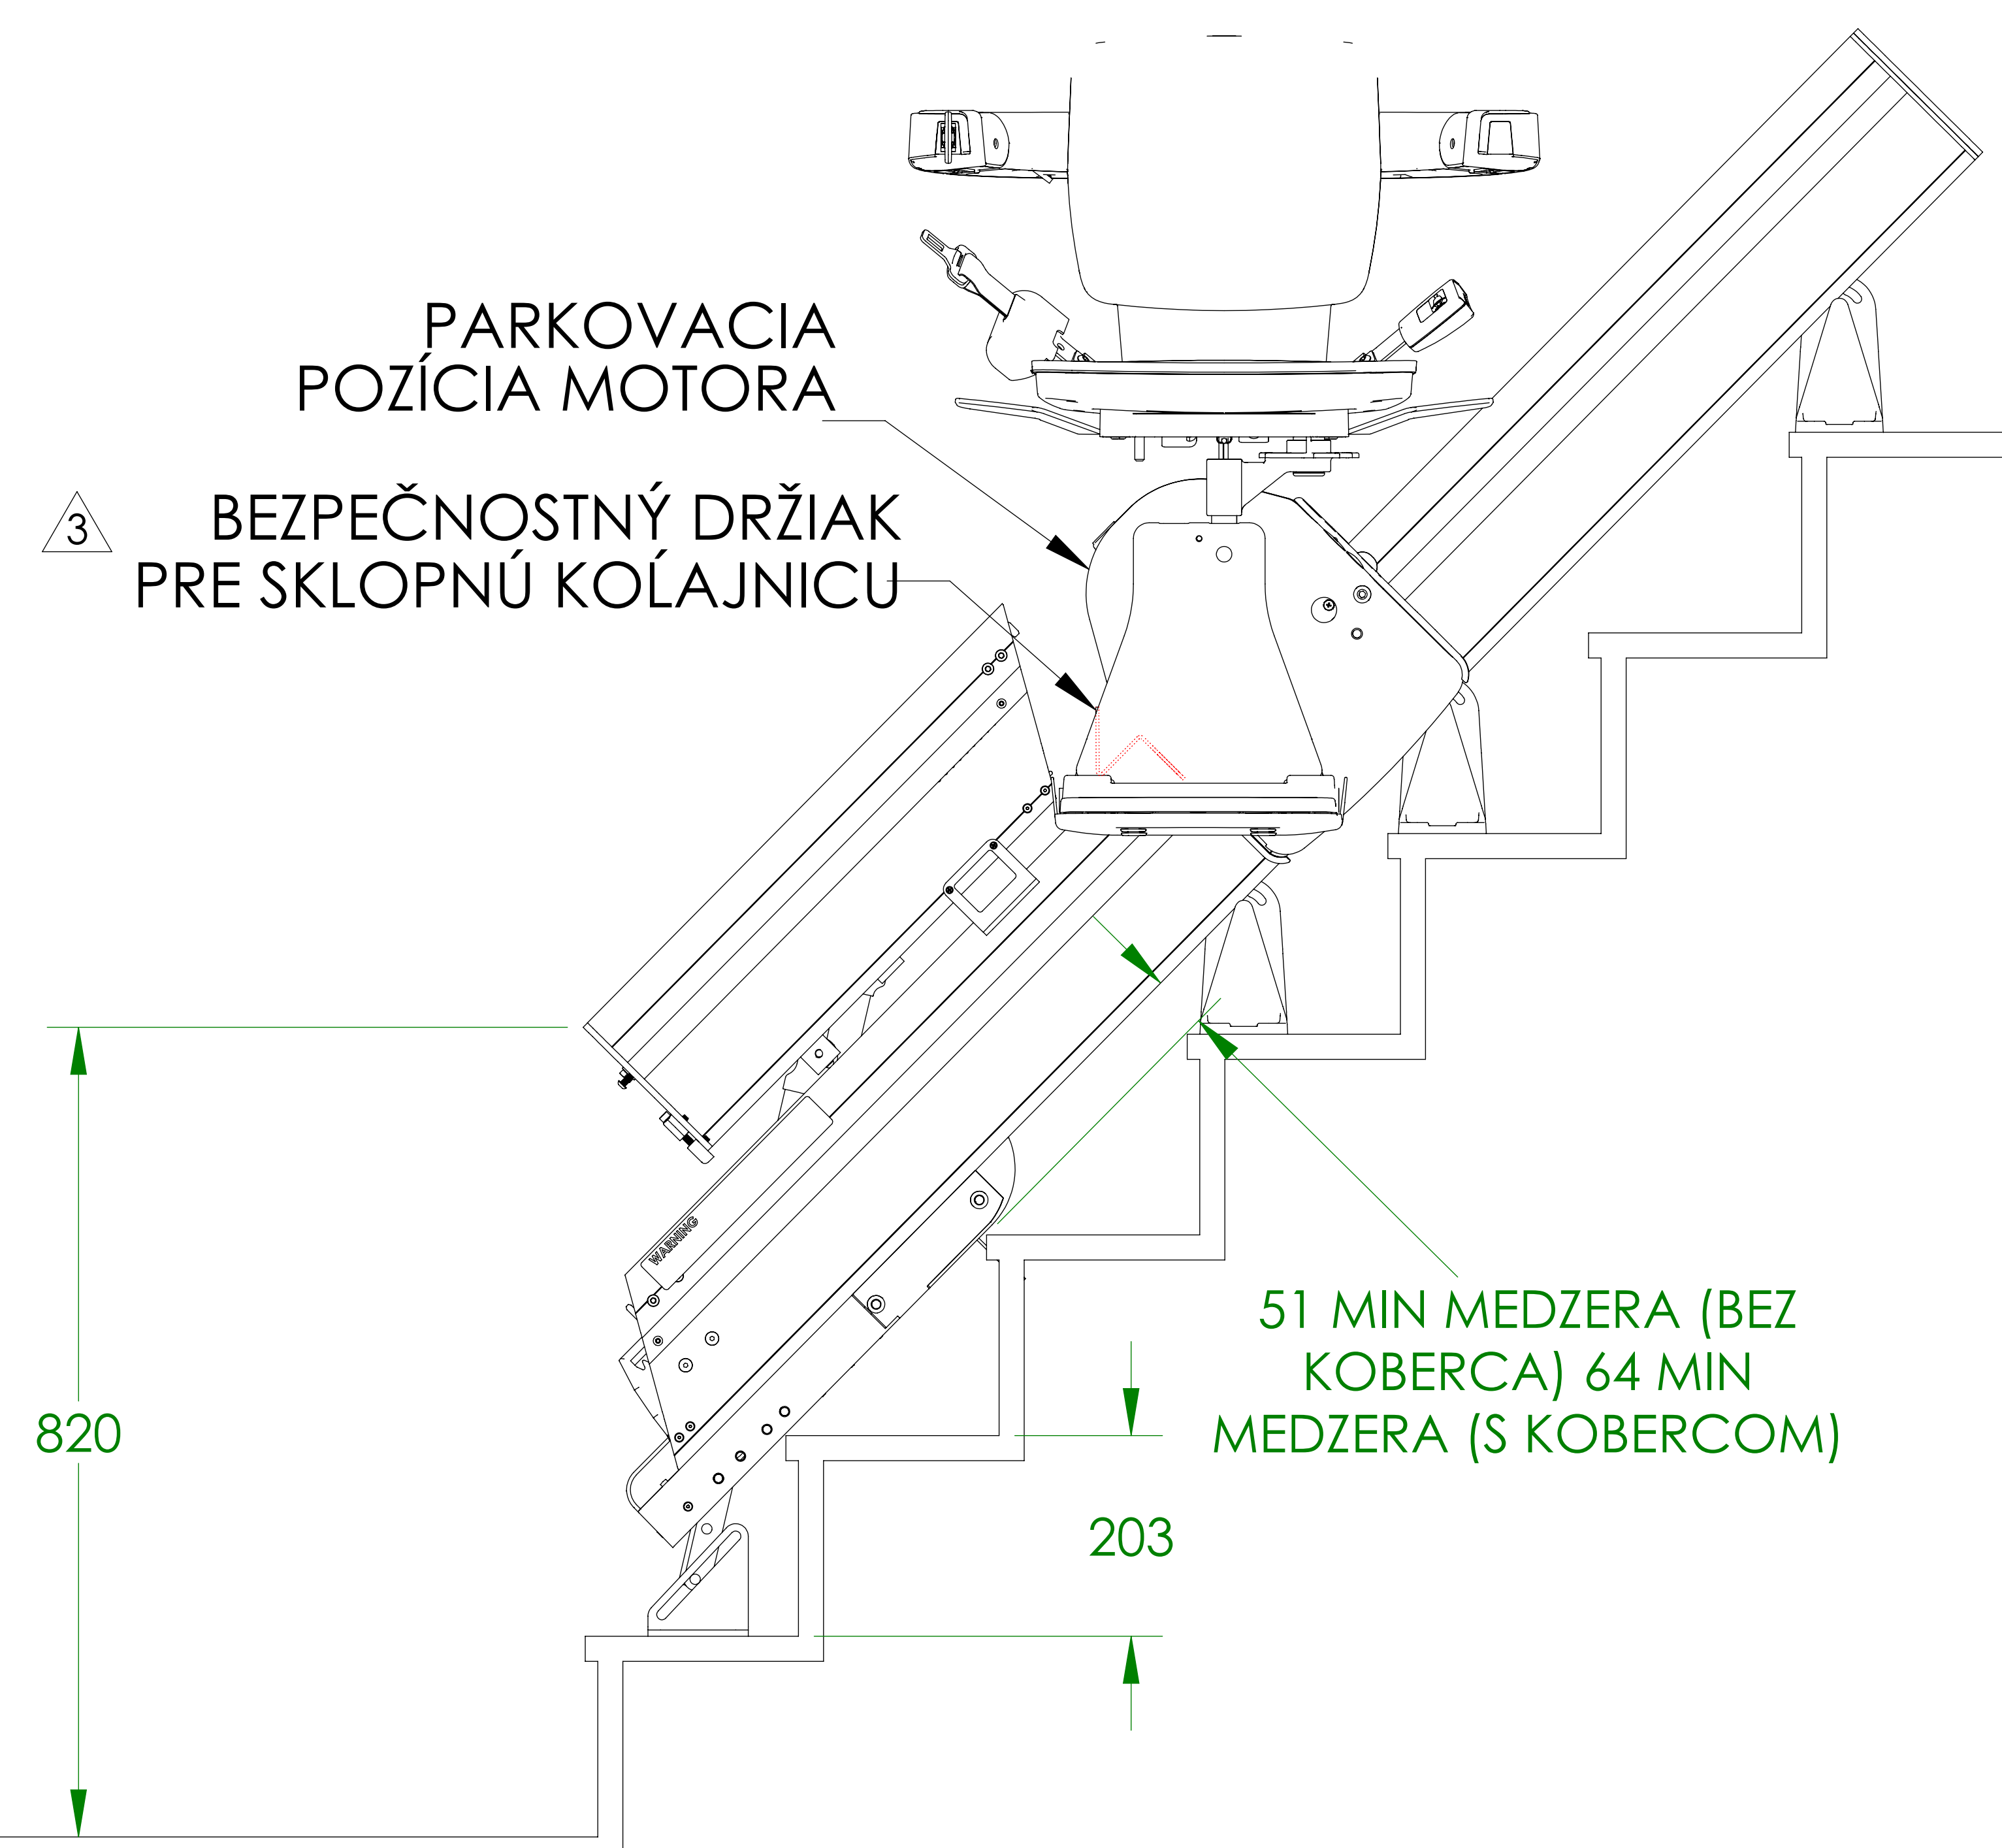

*ROZMERY PREDĹŽENIA DRÁHY NA SPODNEJ PODESTE VYCHÁDZAJÚ ZO SKLONU KOĽAJNICE 45 STUPŇOV PRI VÝŠKE 1 SCHODU 203 MM. ROZMERY SA BUDÚ LÍŠIŤ V ZÁVISLOSTI OD SKLONU A VÝŠKY STÚPANIA

POZNÁMKA: ROZMERY ZOBRAZENÉ V TÝCHTO POHĽADOCH SÚ V MILIMETROCH

SPIG, s.r.o.,
TULSKÁ 9227/2,
960 01 ZVOLEN
0800 105 707
spig@spig.sk



www.spig.sk